




EUROMAC

Sonde GT

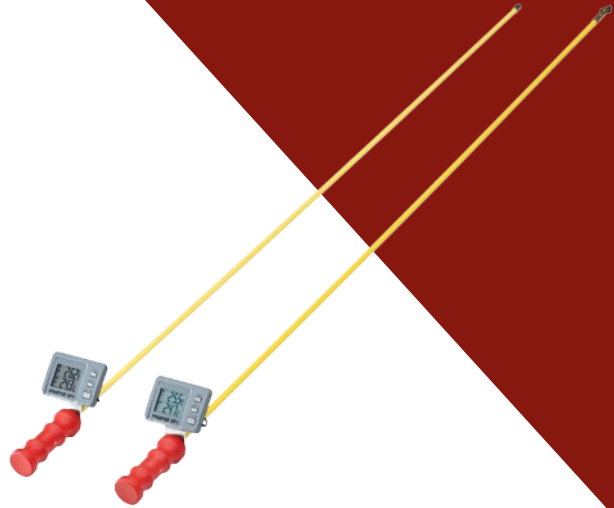

Application :

La sonde GT 1 est conçue pour l'utilisation dans l'agriculture et sert au contrôles des températures dans les produits en vrac comme les céréales, le foin, la paille, l'ensilage et le composte. Elle permet la mesure dans 0,5m / 1,5m ou 2,8m de profondeur et à la surface.

Pointe :

Les modèles de la sonde GT1- sont livrables avec des pointes différentes :

GT1 et GT1-3 sont fournies avec une pointe à cône robuste en acier inoxydable.

GT1S, GT1H et GT1-3H comprennent une pointe à lame à vis en deux parties avec fixation en laiton et une lame de haute qualité de longue vie en acier trempé et meulé.

La lame est fournie dans un étui séparé et peut être démontée pour le transport par exemple.

Manipulation :

Introduire la sonde de thermométrie GT 1 dans le produit en vrac. Attendre jusqu'à ce que la température du produit et celle du capteur soient au même niveau. Lire la valeur de température en afficheur. Au choix, la température ambiante à la surface du produit sera indiquée..

Données Techniques :

Etendue de mesure : -10 bis +70 °C

Précision (pointe): ± 1 °C

Poids environ : 0,35 kg

